



## SPECIFICHE TECNICHE PRODOTTI

### X-BANNER

#### X-BANNER 60

##### 1. Preparazione file per la stampa

La risoluzione consigliata del file per la stampa è di minimo 150dpi e di massimo 300dpi a scala reale.

Si consiglia di inviare solo file in quadricromia (CMYK).


Le immagini che dovessero arrivare in RGB o in colori PANTONE saranno convertite con un profilo di separazione standard (CMYK).

I formati di registrazione accettati sono: preferibilmente PDF, avendo cura di rasterizzare le trasparenze e di non proteggere il documento con password; in alternativa TIFF oppure Jpeg in alta risoluzione. I documenti dovranno essere inviati SENZA crocini ed indicatori di taglio.

##### 2. Abbondanza

I documenti dovranno essere inviati AL VIVO, SENZA ABBONDANZA, nè crocini, nè indicatori di taglio.

Per i contenuti consigliamo di lasciare un margine adeguato dal taglio per evitare che grafica e testo arrivino troppo vicini al bordo del pannello. Considerare la presenza dei 4 OCCHIELLI agli angoli del telo, pertanto è sconsigliabile inserire scritte al di sopra dei fori.

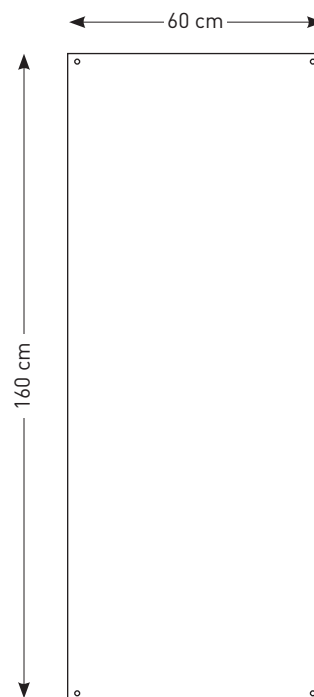



## SPECIFICHE TECNICHE PRODOTTI

### X-BANNER

#### X-BANNER 60

#### 3. Testi

Per i file in formato PDF, i font devono essere convertiti in traccati\* (o curve) prima dell'invio del file; nel caso non fossero convertiti, ci potranno essere sostituzioni di font con risultati non prevedibili.

*\*Con InDesign: dal menù "testo" selezionare l'opzione "crea profili"*

*\*Con Illustrator: dal menù "testo" selezionare l'opzione "crea contorno"*

*\*Con CorelDraw (programma sconsigliato): selezionare tutto il contenuto del file e convertirlo in curve.*

#### 4. Risoluzione

Per alleggerire i file durante la lavorazione, può capitare di lavorare a basse risoluzioni. Prima di inviarci il tuo file, verifica di aver inserito le immagini in alta risoluzione (vedi punto 1 e figura sotto di esempio).

